

セメント急結剤

クキック ウォータイト

クキックウォータイトの性状

クキックウォータイトは液体であり、セメントとよく化合し約30秒前後で凝結を始め、数分間でセメントを固結させます。

クキックウォータイトの使用目的

湧水している箇所を止水する場合、または一刻も早くモルタルを固結させたい場合に本剤を使用します。

クキックウォータイトの特長

- (1) セメントと化合して、数分間でセメントを完全に固結させます。(湧水が甚だしい箇所に使用します)
- (2) 固結時間を調整することが可能です。

場所と状況によって水にのぼして使用しますが、希釈割合の増加と共に急激に硬化時間が延び、3倍以上に希釈すると殆ど効果がなくなりますので注意が必要です。
- (3) 湧水、噴水等で水圧がかかっている場合でも、急速に止水することが出来ます。

施工法

- セメントは新しいものを使用してください。砂・砂利も塩分を含まない乾燥したものを選択する必要があります。
- セメントは普通ポルトランドセメントを使用してください。ペロセメント等では固結致しません。
- クキックウォータイトは急速にセメントを固結しますので、別表固結時間を参照し、練り合わせ量及び加水量を定めてください。
- 施工前に少量試し練りをし、固結時間、使用法の確認をしていただくことをお勧めします。

容器	18ℓ	一斗缶入
	3ℓ	ポリ容器入(6本詰1ケース)

クキックウォータイトの固結速度



	クキック：水		セメントが固結するまでの時間
	クキック	水	
A	1	0	2分
B	1	1	10分
C	1	2	50分

(参考) 水セメント比

[クキック+水]：セメント=60：100

配合例			
クキック	水	セメント	固結時間
18ℓ(一斗缶) +	0	50kg(2袋) …	2分
18ℓ(一斗缶) + 18ℓ +	18ℓ	100kg(4袋) …	10分
18ℓ(一斗缶) + 36ℓ +	36ℓ	150kg(6袋) …	50分

※施工時の温度条件などによって多少のズレは生じます。

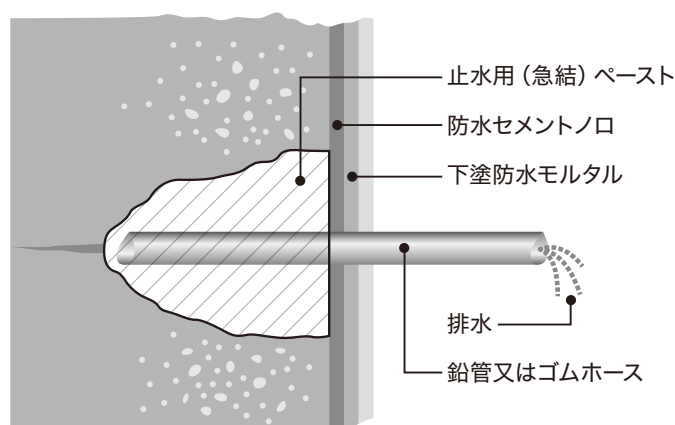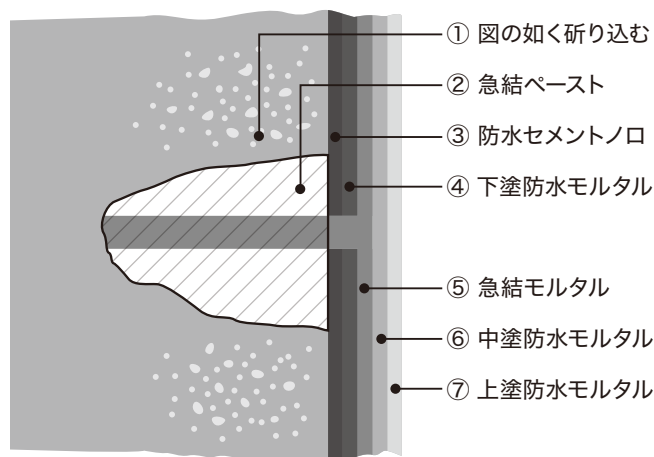

取扱店

SINCE 1915

株式会社 **ウォータイト**
<http://www.wotaito.co.jp>

「㈱日本セメント防水剤製造所」は、創業100年を機に、「㈱ウォータイト」に社名変更致しました。

本 社：兵庫県尼崎市東難波町3-26-9 TEL.06-6487-1546(代) FAX.06-4868-3677
 東京営業所：東京都北区赤羽3-7-5-101 TEL.03-3598-1641(代) FAX.03-3598-1669
 名古屋営業所：名古屋市中川区小本2-1-10 TEL.052-369-2203 FAX.052-369-2207

※カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。カタログと製品は予告なしで変更する場合があります。

5-1711(T)